




应用范围 Application

- ▶ 体育场馆、公园、户外广场、中远距离大型场所使用
- ▶ Application for Stadium, Park, Outdoor Plaza, medium and long distance large scale venue.

产品特性 Features

- ▶ MQ-15CP 是一款 15 寸同轴防水二分频音箱，箱体设计优先考虑全天候使用环境和高声压输出，采用一只 15" 中低音单元，一只 1.4" 喉口 75 芯钛膜高音驱动器，中低音与高音全部采用号角负载设计，箱体采用工程塑胶注塑而成。高功率输出，精确的 70°×40° 指向性控制，减少干涉，确保覆盖区域有足够的语言清晰度。
- ▶ MQ-15CP is a single 15 inch coaxial waterproof two-way speaker, Box design give priority to all-weather use environment and high sound pressure output, adopt 1×15" LF unit, 1×1.4" throat 75-core titanium diaphragm tweeter, the LF and HF units all use horn load design, the enclosure is made of engineering plastic. High Power output, accurate 70°×40° directivity control, reduce interference, make sure the coverage area has sufficient speech intelligibility.

产品尺寸 Product dimension

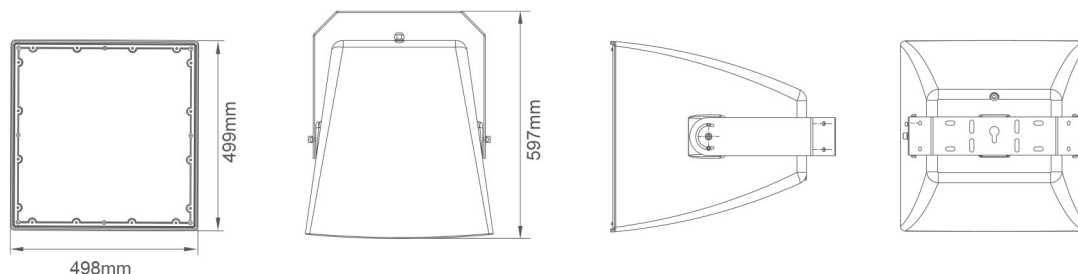

参数规格 Specifications

系统类型	单 15 寸同轴防水二分频音箱	System type	Single 15" coaxial waterproof two-way speaker
灵敏度(1W/1m)	107dB	Sensitivity(1W/1m)	107dB
频率响应	50Hz-18kHz(±3dB) 45Hz-20kHz(-10dB)	Frequency response	50Hz-18kHz(±3dB) 45Hz-20kHz(-10dB)
额定功率	400W	Power rating	400W
标称阻抗	8Ω	Norminal impedance	8Ω
最大声压级(连续/峰值)	133dB/139dB	SPL(Continunous /Peak)	133dB/139dB
覆盖角度(H×V)	70° × 40°	Dispersion(H×V)	70° × 40°
高音单元	1×3 寸 (75mm) 1.4" 喉口	HF Driver	1×3" (75mm) 1.4" Throat
低音单元	1×15 寸 (75mm) 3" 音圈	LF Driver	1×15" (75mm) 3" voice coil
连接件	接线座; 1+ 1-	Connectors	Terminal; 1+ 1-
吊挂硬件	配套 U 字形固定架 ×1	Fittings	U shape kit ×1
尺寸(H×W×D)	499×498×597mm	Dimension(H×W×D)	499×498×597mm
重量	26kg	Weight	26kg

